

IP telefon SWISSVOICE IP10S (MGCP)

Stručný průvodce instalací a konfigurací



Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy **VoIPCOM**.

Telefon: +420 463 351 354 (Po-Pá, 9:00 – 17:00)

E-mail: support@voipcom.cz

Záruční podmínky

Na IP telefon je poskytována záruka 24 měsíců od data prodeje uvedeného na faktuře. Záruku nelze obecně uplatnit v následujících případech:

1. IP telefon nebyl zapojen a provozován v souladu s návodem.
2. IP telefon byl mechanicky poškozen.
3. Bylo zasahováno do vnitřního zapojení IP telefonu.

Případné reklamace zařízení se řídí platným reklamačním řádem prodejce.

Předpoklady pro instalaci zařízení


Zkontrolujte si, prosím, zda balení výrobku obsahuje všechny následující komponenty:

1. IP telefon Swissvoice
2. Sluchátko IP telefonu
3. Kabel pro propojení sluchátka s IP telefonem
4. Ethernet kabel, přímý (2m)
5. Síťový adaptér 9V, 600mA

Instalace zařízení

Následujte, prosím, všechny níže uvedené kroky:

1. Propojte přiložené sluchátko se základnou IP telefonu.
2. Propojte IP telefon přiloženým nebo vlastním LAN kabelem s počítačovou sítí.
3. Propojte IP telefon přiloženým nebo vlastním LAN kabelem se síťovou kartou PC.
4. Připojte konektor napájení do základny IP telefonu.
5. Připojte napájecí trafo adaptéru do elektrické sítě.

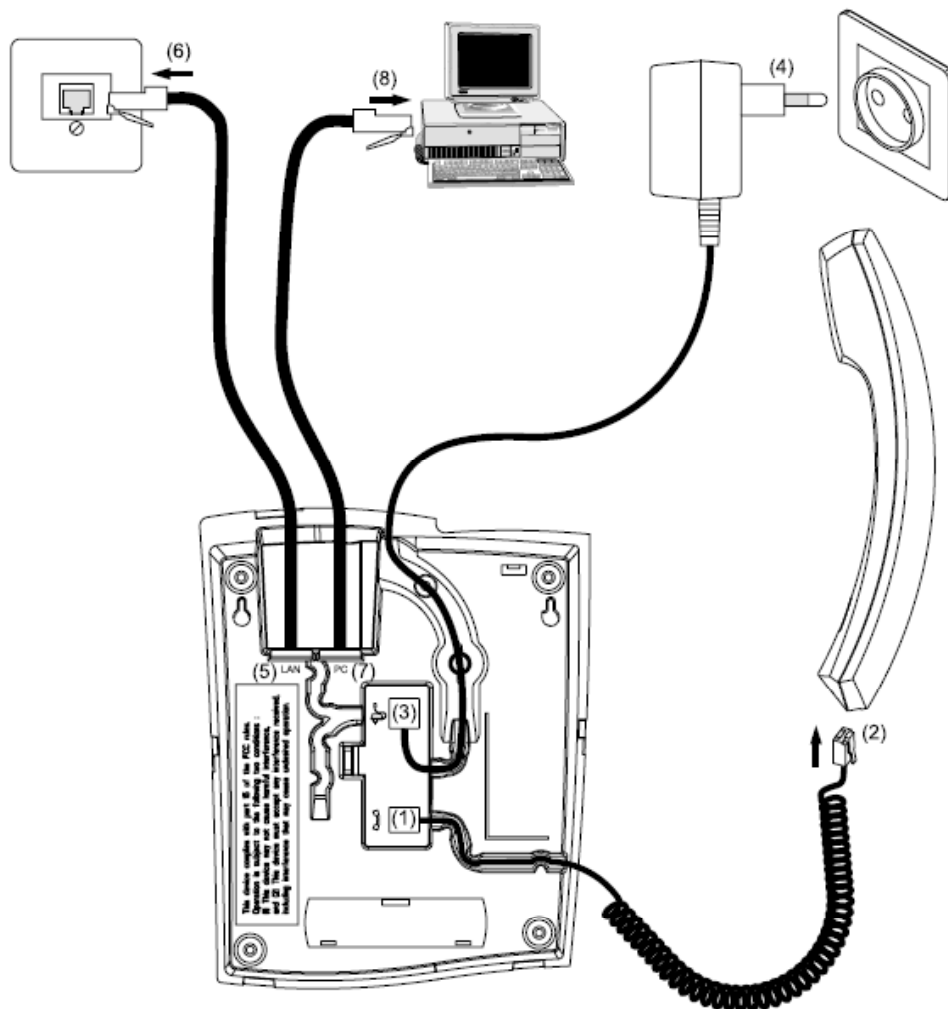

Obrázek č. 1 – propojení IP telefonu IP10S s periferiemi, LAN sítí, PC a síťovým napájením



Připojení do sítě, nastavení parametrů sítě











Všechny námi dodávané adaptéry jsou plně konfigurovány pro provoz v síti Xphone. Pro připojení do vaší počítačové sítě je nutné znát a správně nakonfigurovat tyto položky:

1. IP adresu sítě, kterou staticky přiřadíte IP telefonu
2. Síťovou masku
3. Výchozí bránu sítě
4. DNS server

Upozornění: Pokud chcete IP telefonu automaticky přidělovat IP adresu z vašeho DHCP serveru je nutné, aby váš DHCP server umožnil přidělení IP adresy TFTP serveru služby internetové telefonie.

Konfiguraci výše zmiňovaných parametrů provedete následujícím způsobem:

1. Stiskněte tlačítko **OK** , tím vstoupíte do nabídky **Menu**.
2. Pomocí kláves se šipkami  označte položku **Admin settings**.

3. Potvrďte stiskem **OK**  .
4. Pomocí kláves se šipkami  označte položku **Change settings**.
5. Potvrďte stiskem **OK**  .
6. Zadejte heslo „0000“ stiskem tlačítka  na numerické klávesnici.
7. Potvrďte stiskem **OK**  .
8. Pomocí kláves se šipkami  označte položku **TCP/IP**.
9. Potvrďte stiskem **OK**  .
10. Pomocí kláves se šipkami  označte postupně položky **IP address** /IP adresa/, **Subnet mask** /síťová maska/, **DNS server address** /IP adresa DNS serveru/, **Gateway address** /IP adresa síťové brány/, potvrďte stiskem **OK**  a s pomocí numerické klávesnice zadejte požadované hodnoty. Tečku v IP adrese nahrazuje klávesa „*“  .

Upozornění: Hodnoty síťových parametrů se zadávají ve formátu 000.000.000.000. Například IP adresa 192.168.0.22 se zadá stiskem kláves 192*168*000*022.

Konfigurace adaptéru pomocí webového rozhraní

IP telefon Swissvoice má po připojení k MGCP serveru služby Xphone blokován přístup na webové rozhraní pro správu.

Upozornění: Jakákoli změna nastavení, které nastavil poskytovatel služeb telefonie může vést k problémům s kvalitou a dostupností služby. V případě nejasností nebo problémů kontaktujte technickou pomoc VoIPCOM na telefonním čísle +420 463 351 351 nebo e-mailu support@voipcom.cz.

Způsobilost zařízení a pravidla používání

Toto zařízení bylo testováno a je v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B se specifikacemi stanovenými článkem 15 pravidel FCC. Tento produkt též získal certifikaci CE a je plně v souladu s direktivou 89/336/EEC.

Toto zařízení není určeno pro venkovní použití.

Před použitím a připojením zařízení do elektrické sítě si prosím přečtěte instrukce pro instalaci zařízení. Pokud ze síťový adaptér jedinou z možností, jak adaptér odpojit od elektrické sítě, měl by být kdykoli dostupný.

Bezpečnostní pokyny:

1. Nepoužívejte zařízení v blízkosti vody nebo podobné kapaliny
2. Nepracujte se zařízením při bouřce
3. Nedotýkejte se vodičů telefonního kabelu v konektorech