


Návod SJ Phone

Předpokladem pro instalaci programu je, že u nás máte Registraci a máte vytvořený účet na technologii SIP (standard). Pokud toto nemáte, proveďte prosím nejprve registraci na našich internetových stránkách <http://www.xphone.cz>.

Instalace


1. Stáhněte instalační balík z adresy <http://www.xphone.cz/download/SJphone-289a.exe> a spusťte jej.
2. Po spuštění instalace klikněte na tlačítko NEXT.

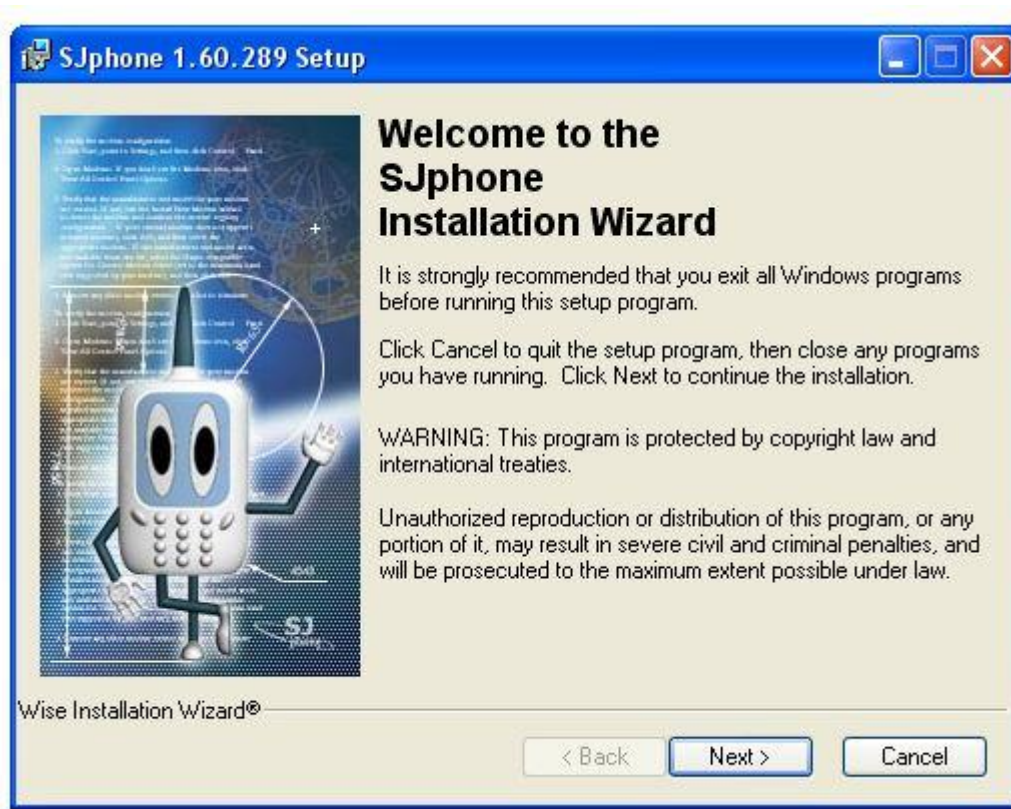

RPNET s.r.o.
Budovatelů 2830
434 01 Most

tel.: +420 417 669 122
fax: +420 417 669 199
email: xphone@xphone.cz

3. Vyberte možnost "I accept the license agreement" a klikněte na tlačítko NEXT.

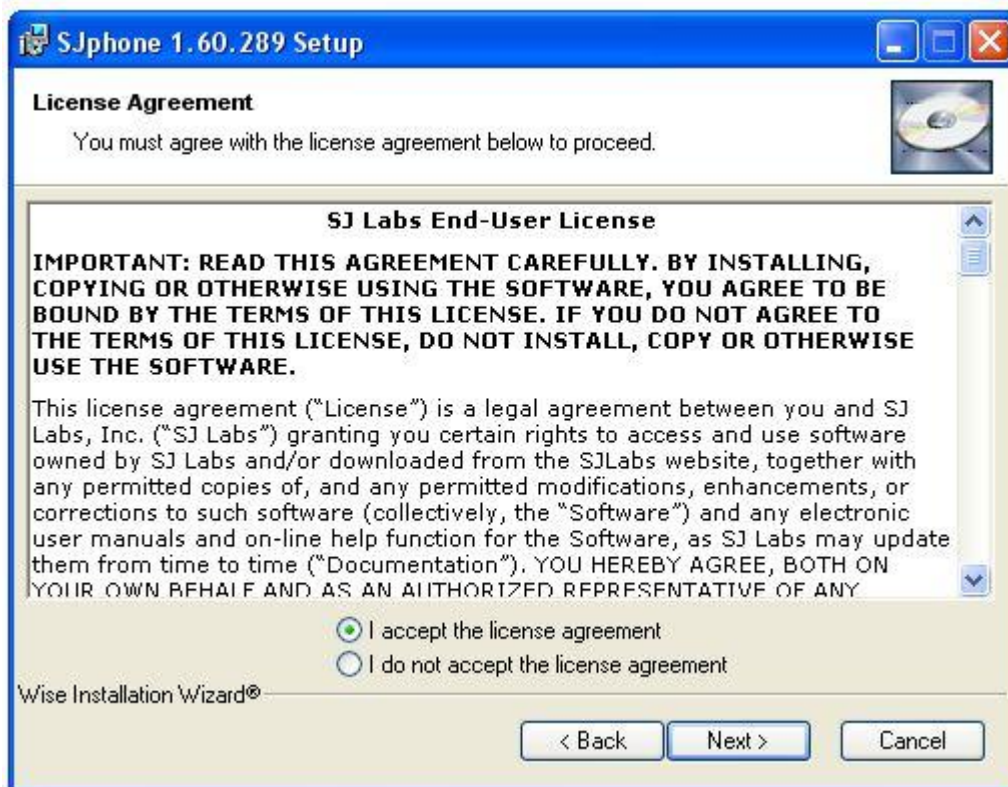

4. Po dokončení instalace klikněte na tlačítko FINISH, program se rovnou spustí.



RPNET s.r.o.
Budovatelů 2830
434 01 Most

tel.: +420 417 669 122
fax: +420 417 669 199
email: xphone@xphone.cz

Konfigurace

5. Nastavení zvukové karty můžete přeskočit tlačítkem CANCEL.




RPNET s.r.o.
Budovatelů 2830
434 01 Most

tel.: +420 417 669 122
fax: +420 417 669 199
email: xphone@xphone.cz

6. Klikněte na program pravým tlačítkem myši a vyberte položku Options..




7. Z dalšího menu vyberte záložku Profiles.

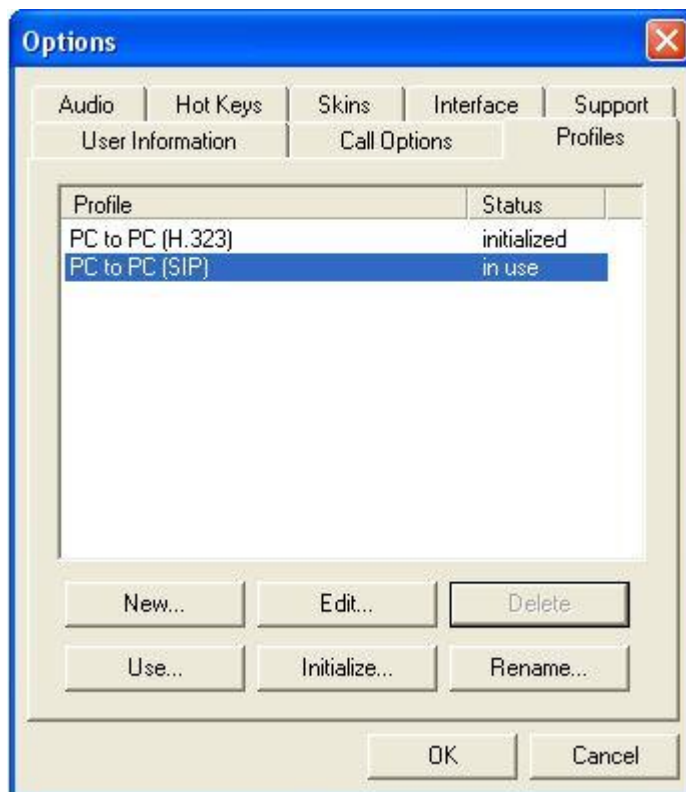

Zde vyberte položku New pro založení nového Profilu, kde uvedete jméno profilu, které může být jakékoliv. Toto jméno je jen informační a nevztahují se na něj žádná nastavení XPHONE.




8. Založte nový profil a potvrďte tento krok tlačítkem OK.

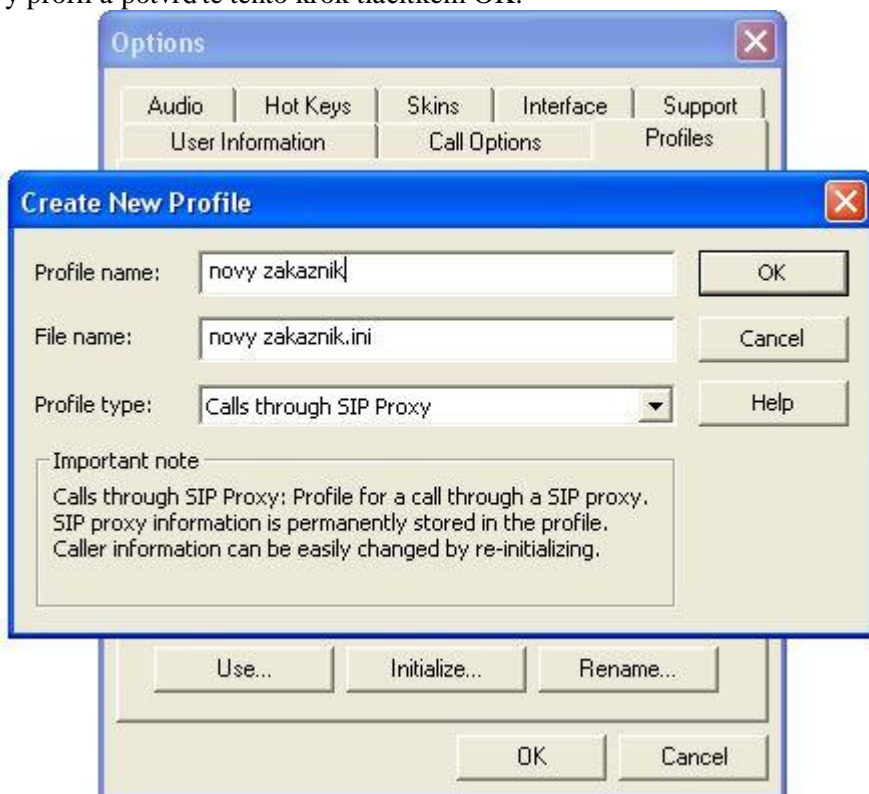


Po založení nového profilu Vám automaticky vyskočí okno s vlastnostmi profilu a jednotlivými záložkami těchto vlastností.

V následujících krocích si ukážeme nastavení každé jednotlivé záložky v tomto seznamu.

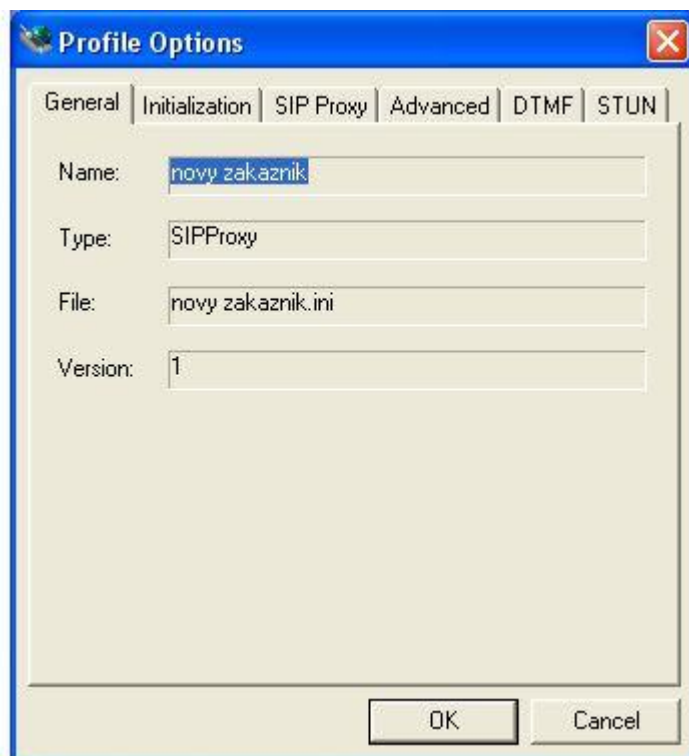

9. Na záložce Initialization budou vyplněné údaje takto:

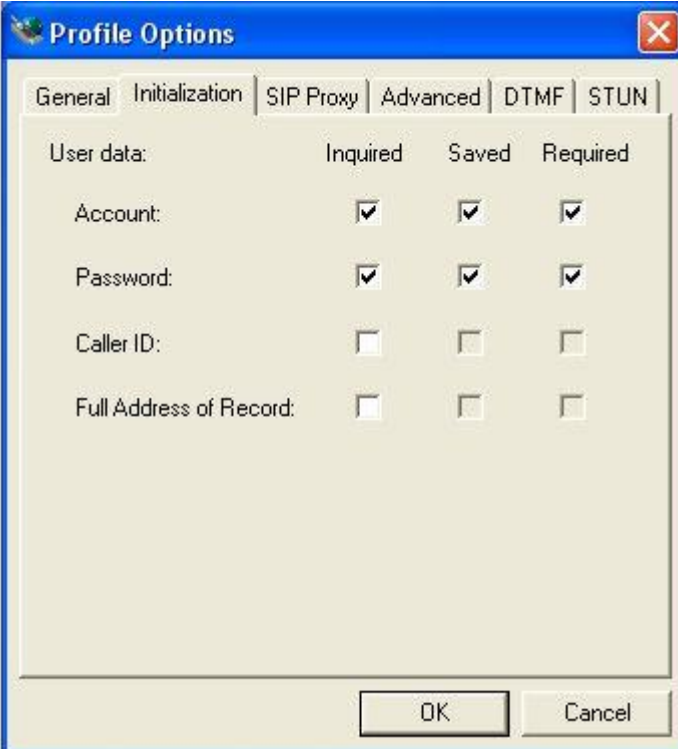

The screenshot shows the 'Profile Options' dialog box with the 'Initialization' tab selected. The 'User data' section contains the following fields and checkboxes:

User data:	Inquired	Saved	Required
Account:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Password:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Caller ID:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Full Address of Record:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


Buttons: OK, Cancel

10. Na záložce SIP proxy bude nastavení vypadat takto:

Proxy domain: sip2.xphone.cz / port : 5060

User domain: sip2.xphone.cz

Register with proxy - Yes

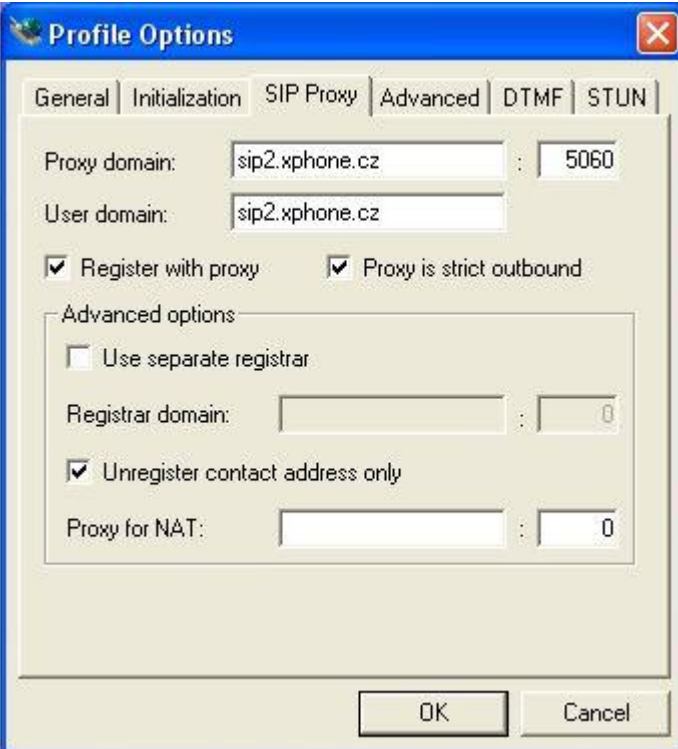

The screenshot shows the 'Profile Options' dialog box with the 'SIP Proxy' tab selected. The fields and checkboxes are as follows:

Proxy domain: sip2.xphone.cz : 5060
User domain: sip2.xphone.cz

Register with proxy Proxy is strict outbound

Advanced options

Use separate registrar

Registrar domain: : 0


Unregister contact address only

Proxy for NAT: : 0

Buttons: OK, Cancel



11. Záložka Advanced by měla vypadat takto:

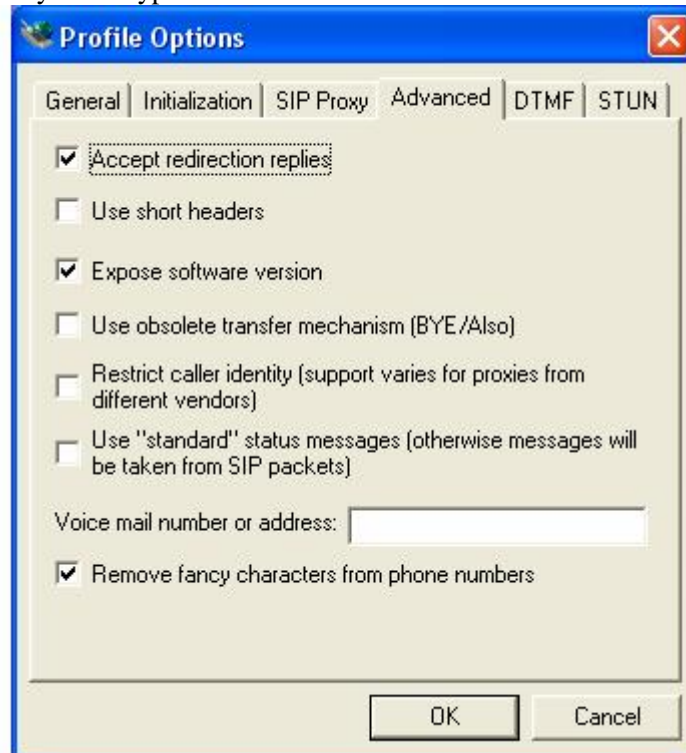


12. Záložka DTMF bude beze změn.

13. Záložka STUN by měla být vyplněna takto:

Use discovered addresses in SIP – Yes

Server Address : stun.xphone.cz / port : 3478

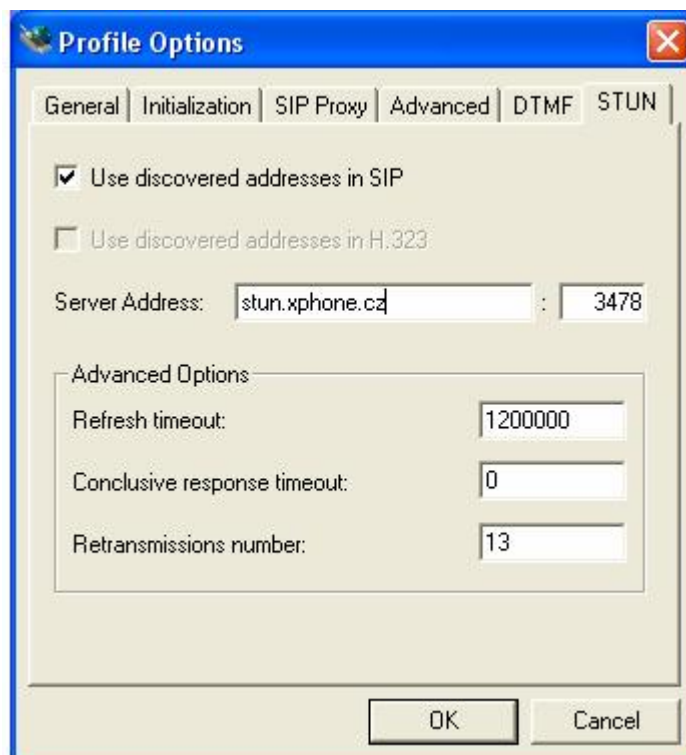


RPNET s.r.o.
Budovatelů 2830
434 01 Most


tel.: +420 417 669 122
fax: +420 417 669 199
email: xphone@xphone.cz

14. Po vyplnění všech těchto položek klikněte v tomto okně na OK.

15. V následujícím menu nastavte Vaše přihlašovací SIP jméno a heslo. V dolní části si můžete zvolit zda se tyto informace mají uložit nebo ne.

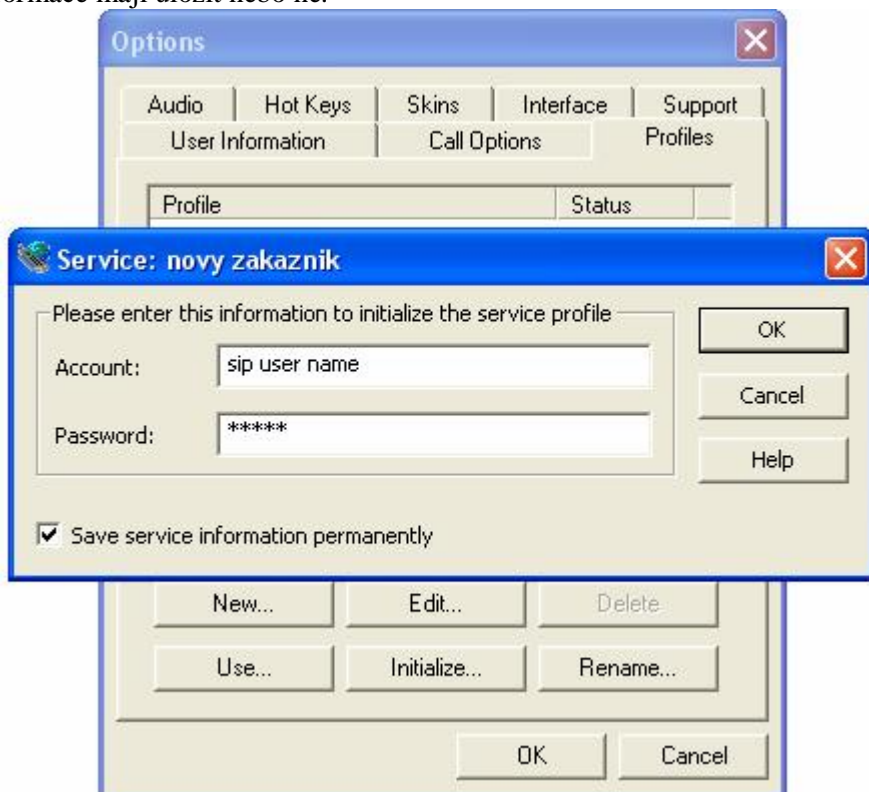

16. Následně by Váš Profil měl být aktivovaný dle tohoto obrázku. Status in use naznačuje, že je profil právě používán.

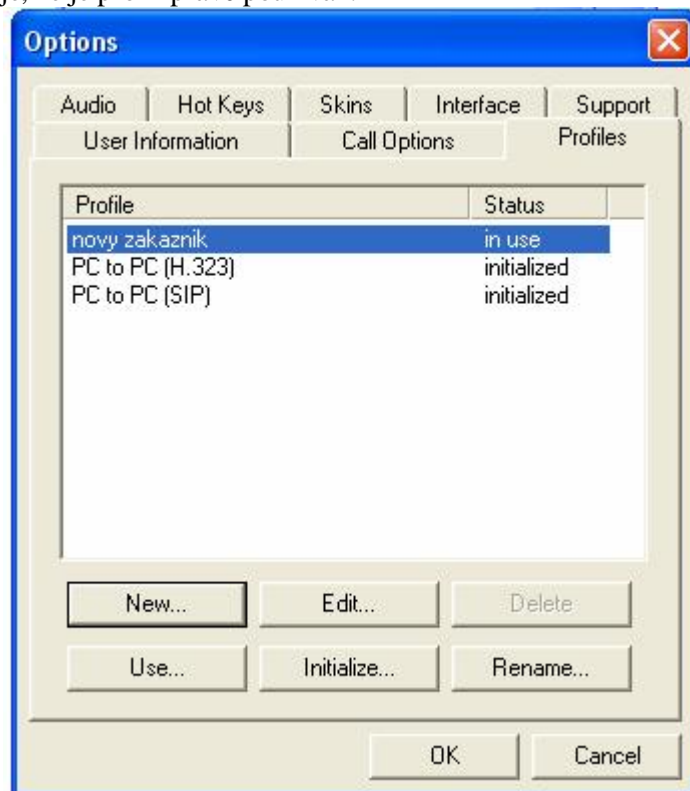

17. Nyní stačí jen ověřit dostupnost služby. Telefon by po registraci do služby XPHONE měl změnit vzhled. Pokud se telefon hlásí jako na tomto obrázku, tedy že je zaregistrovaný, mělo by vše fungovat. Můžete zkusit vytočit číslo 417 669 122 – XPHONE.



18. Pokud tomu tak není, zkuste telefon vypnout následujícím způsobem a poté jej znovu spustit. V pravo dole v trayi (liště) nebo také kdekoliv na telefonu SJ Phone zvolte pravým tlačítkem možnost Shut down. Aplikace se ukončí. Poté telefon znovu spustíte, měl by již být zaregistrován.



Pokud ani teď telefon není zaregistrovaný, nejspíše nemáte povolené porty na firewallu nebo přímo od Vašeho poskytovatele internetu. Další možností je software X-Lite na adrese našeho webu: http://www.xphone.cz/zone_public_support_customersupport.php



RPNET s.r.o.
Budovatelů 2830
434 01 Most

tel.: +420 417 669 122
fax: +420 417 669 199
email: xphone@xphone.cz